


Szyny CB i akcesoria




California Condor, Antrim 40, Antrim Associates, Berkeley Marine Center — Louis Benainous photo

Maks. dł. szyny wyskiej 27 mm mocowanej bez podparcia

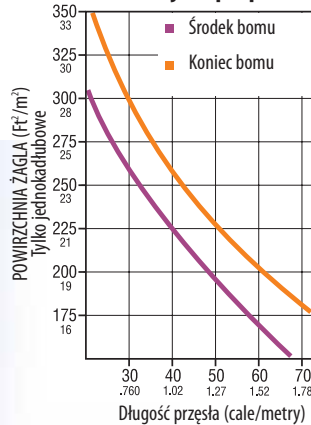

27 MM MIDRANGE

Maks. dł. szyny wyskiej 32 mm mocowanej bez podparcia

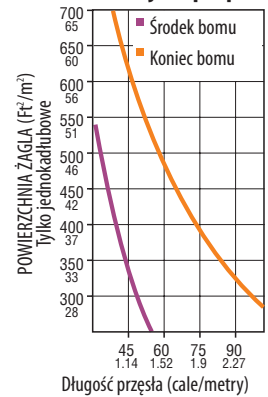

32 MM BIG BOAT

Gięcia szyn			
Wózek	Promień min.		
	ft	m	
T27xxB/1635	8	2.44	
T27xxB.HL/1636	9	2.73	
T32xxB/3176/3177	8	2.44	
T32xxB.HL/T32x4B.HL/3178/3179	18	5.49	
2 x T32xxB	8	2.44	
T32x4B	24	7.32	

Rozmiar	Nr kat.	Opis	Długość		Rozstaw otworów		Waga		Śruby mocujące		Końcówki**/zaśleпки**	Łącznik szyn/podnośnik‡
			ft/in	m	in	mm	oz	kg	in	mm		
27 mm — Midrange	Szyna 27mm											
	R27.1m	Niska/otwory na blokady	3'3 ³ / ₈ "	1	3 ¹⁵ / ₁₆	100	22	0.62	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.1.2m	Niska/otwory na blokady	3'11 ¹ / ₄ "	1.2	3 ¹⁵ / ₁₆	100	26.46	0.75	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.1.5m	Niska/otwory na blokady	4'11 ¹ / ₁₆ "	1.5	3 ¹⁵ / ₁₆	100	33	0.93	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.1.8m	Niska/otwory na blokady	5'10 ¹³ / ₁₆ "	1.8	3 ¹⁵ / ₁₆	100	39	1.11	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.2m	Niska/otwory na blokady	6'6 ³ / ₄ "	2	3 ¹⁵ / ₁₆	100	44	1.24	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.2.5m	Niska/otwory na blokady	8'2 ⁷ / ₁₆ "	2.5	3 ¹⁵ / ₁₆	100	55	1.56	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.3m	Niska/otwory na blokady	9'10 ¹ / ₁₆ "	3	3 ¹⁵ / ₁₆	100	66	1.87	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.3.6m	Niska/otwory na blokady	11'9 ³ / ₄ "	3.6	3 ¹⁵ / ₁₆	100	79	2.24	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
	R27.6m	Niska/otwory na blokady	19'8 ³ / ₄ "	6	3 ¹⁵ / ₁₆	100	132	3.74	5/16FH	8FH	E2700/1621	1619/—
Szyna o nierównomiernie rozstawionych otworach montażowych												
R27HB.1m	Wysoka	3'3 ³ / ₈ "	1		Płaskownik	57	1.63	1/4HH	6HH	1523/1622	—/1849	
R27HB.1.5m	Wysoka	4'11 ¹ / ₁₆ "	1.5		Płaskownik	86	2.45	1/4HH	6HH	1523/1622	—/1849	
R27HB.1.8m	Wysoka	5'10 ¹ / ₁₆ "	1.8		Płaskownik	104	2.93	1/4HH	6HH	1523/1622	—/1849	
R27HB.2.5m	Wysoka	8'2 ⁷ / ₁₆ "	2.5		Płaskownik	144	4.08	1/4HH	6HH	1523/1622	—/1849	
R27HB.3.6m	Wysoka***	11'9 ³ / ₄ "	3.6		Płaskownik	207	5.87	1/4HH	6HH	1523/1622	—/1849	
Stary model szyny (rozstaw 102mm)												
1602.8	Niska		8	2.44	4	102	56	1588	1/4FH	6FH	E2700/1621	1619/—
1602.12	Niska		12	3.66	4	102	83	2354	1/4FH	6FH	E2700/1621	1619/—
32 mm — Big Boat	Szyna 32mm											
	R32.1.5m	Niska/otwory na blokady	4'11 ¹ / ₁₆ "	1.5	3 ¹⁵ / ₁₆	100	52	1.47	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	R32.1.8m	Niska/otwory na blokady	5'10 ¹³ / ₁₆ "	1.8	3 ¹⁵ / ₁₆	100	61.73	1.75	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	R32.2.1m	Niska/otwory na blokady	6'10 ¹¹ / ₁₆ "	2.1	3 ¹⁵ / ₁₆	100	72	2.05	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	R32.2.4m	Niska/otwory na blokady	7'10 ¹ / ₂ "	2.4	3 ¹⁵ / ₁₆	100	81	2.3	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	R32.3m	Niska/otwory na blokady	9'10 ¹ / ₁₆ "	3	3 ¹⁵ / ₁₆	100	103	2.93	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	R32.3.6m	Niska/otwory na blokady	11'9 ³ / ₄ "	3.6	3 ¹⁵ / ₁₆	100	124	3.52	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	R32.6m	Niska/otwory na blokady	19'8 ³ / ₄ "	6	3 ¹⁵ / ₁₆	100	207	5.87	3/8FH	10FH	E3200/3157	3153/—
	Szyna o nierównomiernie rozstawionych otworach montażowych											
	R32HB.1.5m	Wysoka	4'11 ¹ / ₁₆ "	1.5		Płaskownik	167	4.74	5/16HH	8HH	562/3158	—/1849
R32HB.1.8m	Wysoka	5'10 ¹ / ₁₆ "	1.8		Płaskownik	201	5.69	5/16HH	8HH	562/3158	—/1849	
R32HB.2.5m	Wysoka	8'2 ⁷ / ₁₆ "	2.5		Płaskownik	279	7.9	5/16HH	8HH	562/3158	—/1849	
R32HB.3.6m	Wysoka***	11'9 ³ / ₄ "	3.6		Płaskownik	402	11.38	5/16HH	8HH	562/3158	—/1849	
Stary model szyny (rozstaw 102mm)												
3159.8	Niska		8	2.44	4	102*	89	2.48	5/16FH	8FH	E3200/3157	3153/—
3159.12	Niska		12	3.66	4	102*	131	3.71	5/16FH	8FH	E3200/3157	3153/—

*Pierwszy otwór montażowy 50 mm (2") od początku szyny **Sprzedawane w parach. Końcówki nie są stosowane z zakończeniami E27 i E32 ‡Podnośnik szyny 1849 na stronie 118
 ***Skontaktuj się z Harken®