

Radial® UniPower

UniPower to 1-biegowy kabestan łączący w sobie korzyści małego kabestanu ręcznego oraz 12- lub 24-Voltowego silnika elektrycznego o niskim natężeniu. Wyjątkową cechą tego kabestanu jest silnik częściowo zintegrowany z bębnem, dzięki czemu wystaje jedynie 105 mm poza podstawę kabestanu – jest to szczególnie zaleta na małych jachtach, gdzie przestrzeń pod pokładem jest ograniczona.

Kabestany UniPower są dostępne w lekkiej wersji aluminiowej oraz chromowanej, o lustrzanym wykończeniu. Osłonę podstawy oraz szczęki układu samoknagowania wykonano z wysokowytrzymałych kompozytów, co pozwoliło na oszczędność wagi bez zmniejszenia trwałości. Kompozytowe łożyska toczne zmniejszają tarcie pod obciążeniem i nie wymagają smarowania. Ramię podbieraka oraz zębki we wszystkich wersjach wykończenia wykonane są ze stali nierdzewnej 17-4PH, co gwarantuje trwałość i wytrzymałość.

Akcesoria w komplecie

Kabestany dostarczane są w komplecie z wodoodpornym przyciskiem i jednobiegowym sterownikiem z wbudowanym wyłącznikiem samoistnym, który zapobiega przekroczeniu wartości granicznej uciążu, tj. 900 kg.



900UPWA



900UPWC



WLC2000UPW

BRS104/P

Kabestany UniPower


Nr kat.	Wysokość natarcia liny (LE)		E	F		G	
	in	mm		in	mm	in	mm
900UPWA/C	3 ¹⁵ / ₁₆	100	1 ³ / ₈	35	4 ¹ / ₈	105	5 ¹ / ₂ 140



Niewiele wystający poza podstawę bębna silnik zajmuje niewiele miejsca



Przy braku zasilania, działa ręcznie na korbę

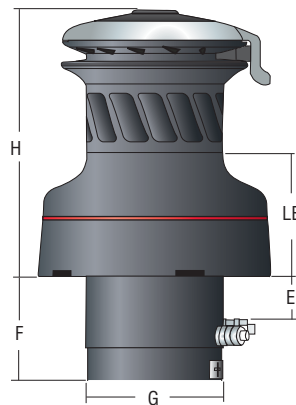

Nr kat.	Bęben		Podstawa		Wysokość (H)		Waga		Lina Ø (Min - Maks)		Średnica montażowa		Śruby (SH lub HH)		Maks. uciąż	
	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
900UPWA	4 ³ / ₈	110	7 ¹ / ₂	190	8 ¹ / ₂	215	26.5	12.0	5 ¹ / ₁₆ - 9 ¹ / ₁₆	8 - 14	6 ⁵ / ₁₆	160	5 x 5 ¹ / ₁₆	5 x M8	1984	900
900UPWC	4 ³ / ₈	110	7 ¹ / ₂	190	8 ¹ / ₂	215	32.0	14.5	5 ¹ / ₁₆ - 9 ¹ / ₁₆	8 - 14	6 ⁵ / ₁₆	160	5 x 5 ¹ / ₁₆	5 x M8	1984	900

Określ napięcie (V) przy zamówieniu.

Akcesoria w komplecie

Nr kat.	Opis	Moc silnika		Odcięcie prądu		Długość		Szerokość		Wysokość		Waga	
		Napięcie	Watt	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	oz	g
BRS104/P	Zdalny przycisk/zabezpieczenie	—	—	—	—	3 ³ / ₈	85	3	76	3/4	19	3.4	95
WLC2000UPW	Sterownik/wyłącznik samoistny	12 V	700 W	1874	850	4 ¹⁵ / ₁₆	125	5 ⁵ / ₁₆	135	2 ⁹ / ₁₆	65	17.6	500