

System Dostępu Zewnętrznego

Harken zaprojektował System Dostępu Zewnętrznego z myślą o załogach super-jachtów, aby zapewnić bezpieczeństwo i swobodę ruchu w sytuacjach, kiedy konieczne jest wykonywanie prac na zewnątrz jachtu, np. na burtach. System składa się z dwóch połączonych wózków umożliwiających montaż uprząży, jak również systemu autoasekuracji. Urządzenie posiada najbardziej rozpoznawalny na świecie certyfikat bezpieczeństwa CE, i jest unikatowe na rynku żeglarskim.

Połączone wózki są mocne i lekkie, wykonane z jednego bloku aluminium. Łożyska kulkowe z materiału Torlon® przenoszą wysokie obciążenia, redukując opory. Masz możliwość gładkiego przesuwania się na szynie podczas prac, a dzięki blokadzie położenia ustawisz się dokładnie tam gdzie chcesz.

Wózki i szyny są anodowane zwykłą lub czarną powłoką Hardkote by uzyskać odporność na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia i jednocześnie współgrać kolorystycznie z pozostałym osprzętem twojego jachtu. Jeśli chcesz zamówić elementy ze stali nierdzewnej – skontaktuj się z działem obsługi klienta Harken.



1643.CLEAR

HC9606.CLEAR

HC9561.CLEAR

Montaż wózka

Nr kat.	Opis	Długość		Szerokość		Maks. siła robocza		Szyna
		in	mm	in	mm	lb	kg	
HC9606.CLEAR*	Zestaw dwóch połączonych wózków na szynę 27mm.	10 ³ / ₄	273	2 ³ / ₄	70	220	100	1643/1644

System dostępu zewnętrznego może być używany wyłącznie z szynami i blokadą „high-load” wymienionymi poniżej. Wymaga śrub montażowych 5/16" (8mm). *Aby zamówić szyny anodowane na czarno metodą Hardkote usunąć „CLEAR” z końca nazwy katalogowej.

Szyna


Nr kat.	Opis	Długość		Rozstaw otworów montażowych		Śruby montażowe		Końcówka	Łącznik
		ft/in	m	in	mm	in	mm		
1643.3m.CLEAR*	Szyna 27 mm Midrange HL na bolce mocujące	9'10 ¹ / ₁₆ "	3	3 ¹⁵ / ₁₆	100	5/16 FH	8 FH	HC9561.CLEAR*	1619
1643.3.6m.CLEAR*	Szyna 27 mm Midrange HL na bolce mocujące	11'9 ³ / ₄ "	3.6	3 ¹⁵ / ₁₆	100	5/16 FH	8 FH	HC9561.CLEAR*	1619
1643.6m.CLEAR*	Szyna 27 mm Midrange HL na bolce mocujące	19'8 ¹ / ₄ "	6	3 ¹⁵ / ₁₆	100	5/16 FH	8 FH	HC9561.CLEAR*	1619
HC9561.CLEAR*	Końcówki na szynę 27 mm Midrange (sprzedawane w parach)	2 ¹ / ₄ "	57 mm	—	—	5/16 FH	8 FH	—	—
1619	Łącznik wózków	Zamów jeden łącznik na każdy odcinek szyny							

Szyna 1644 na śruby 6mm z otworami montażowymi co 50mm, dostępna na specjalne zamówienie. Skontaktuj się z Harken w celu ustalenia terminu dostawy.

*Aby zamówić szyny anodowane na czarno metodą Hardkote usunąć „CLEAR” z końca nazwy katalogowej.




Wózek zaopatrzony w bolce blokujący umożliwia ruch lub zablokowanie na pozycji.

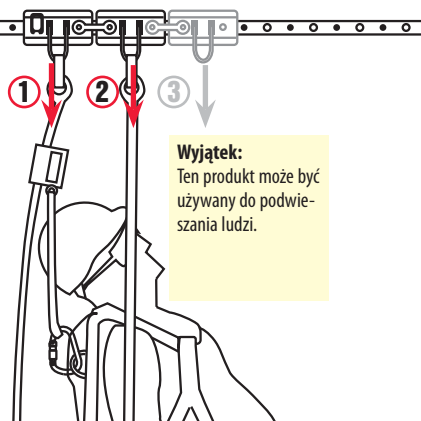

Wyjątek:
Ten produkt może być używany do podwieszania ludzi.

System wyposażony jest w dwa zaczepy – dla uprząży oraz dla systemu autoasekuracji. Dodanie kolejnego wózka umożliwi podłączenie skrzynki narzędziowej lub innego sprzętu.

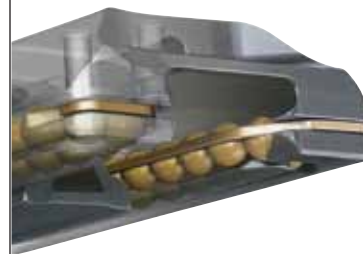

Kulki są zabezpieczone przed wypadaniem przez stalowe prowadnice. Umożliwia to bezproblemowy serwis, kiedy wózek nie znajduje się na szynie.