


# Kabestany z włókien węglowych

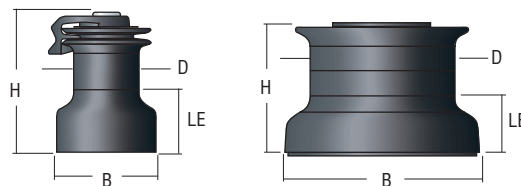

Dodatkowa płyta pod podstawę kabestanu niezbędna aby zamontować kabestany B50, B55 oraz B65 powyżej poziomu pokładu. Przy zamawianiu określić czy kabestany mają być ponad pokładem czy na jego poziomie.

Rollki u podstawy kabestanu używaj do prowadzenia liny na inny kabestan lub do zagospodarowania luźnych szotów. Dostępność zależna od rozmiaru kabestanu.

Nr kat.	Ø		Bęben (D)		Podstawa (B)		Wysokość (H)		Waga		Lina Ø		Wysokość wejścia liny (LE)		Średnica okręgu śrub mocujących		Śruby		Przełożenie				Współczynnik mocy			
	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	1	2	3	4	1	2	3	4
B480TCR	4 3/4	120	7 13/32	188	8 3/16	208	17.4	7.9	—	—	—	3 5/8	92	6 1/8	155	6 x 5/16 HH	6 x 8 HH	1:1	2.5:1	10:1	—	4.2:1	10.8:1	43:1	—	
B50.2STR	4 9/16	116	7 1/4	184	6 5/8	168	11.7	5.3	5/16	8	9/16	14	2 9/16	65	6 15/32	164	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	2.7:1	11.4:1	—	—	11.7:1	50.7:1	—	—
B50.3STR	4 9/16	116	7 1/4	184	6 7/8	175	13.7	6.2	5/16	8	9/16	14	2 9/16	65	6 15/32	164	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	1:1	2.7:1	11.4:1	—	4.4:1	11.7:1	49.8:1	—
B500.2STR	4 9/16	116	7 1/4	184	6 5/8	168	11.0	5.0	5/16	8	9/16	14	2 9/16	65	6 15/32	164	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	2.7:1	11.4:1	—	—	11.7:1	50.7:1	—	—
B500.3TCR	5 1/8	130	7 1/4	184	6 7/8	175	13.7	6.2	5/16	8	9/16	14	2 9/32	55	6 15/32	164	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	1:1	2.7:1	11.4:1	—	3.9:1	10.4:1	44.5:1	—
B530TCR	5 1/8	130	8 9/16	218	9 9/16	243	23.8	10.8	—	—	—	4 3/8	111	7 3/32	180	6 x 5/16 HH	6 x 8 HH	1:1	3.1:1	12:1	—	3.9:1	12.1:1	47:1	—	
B55.2STR**	5 7/8	149	10	255	7 13/16	199	20.9	9.5	5/16	8	5/8	16	3 1/4	83	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	4.6:1	16.3:1	—	—	15.7:1	55.6:1	—	—
B55.2STAC	5 7/8	149	10	255	7 13/16	199	—	—	5/16	8	5/8	16	3 11/32	85	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	4.6:1	16.3:1	—	—	15.7:1	55.6:1	—	—
B55.3STR**	5 7/8	149	10	255	8 29/32	226	26	11.8	5/16	8	5/8	16	3 1/4	83	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	1:1	4.6:1	16.3:1	—	3.4:1	15.7:1	55.6:1	—
B55.3TCR	5 7/8	149	10	255	8 29/32	226	25.4	11.5	—	—	—	—	3 1/4	83	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	1:1	4.6:1	16.3:1	—	3.4:1	15.7:1	55.6:1	—
B65.2STR**	5 7/8	149	10	255	7 13/16	199	20.9	9.5	5/16	8	5/8	16	3 1/4	83	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	4.6:1	19.2:1	—	—	15.7:1	65.5:1	—	—
B65.2STAC	5 7/8	149	10	255	7 13/16	199	—	—	5/16	8	5/8	16	3 11/32	85	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	4.6:1	19.2:1	—	—	15.7:1	65.5:1	—	—
B65.3STR**	5 7/8	149	10	255	8 29/32	226	26	11.8	5/16	8	5/8	16	3 1/4	83	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	1:1	4.6:1	19.2:1	—	3.4:1	15.7:1	65.5:1	—
B65.3TCR	5 7/8	149	10	255	8 29/32	226	25.4	11.5	—	—	—	—	3 1/4	83	8 29/32	226	6 x 5/16 FH	6 x 8 FH	1:1	4.6:1	19.2:1	—	3.4:1	15.7:1	65.5:1	—
B650.3STR	5 7/8	149	9	228	7 1/32	183	21.1	9.6	5/16	8	5/8	16	3 1/4	83	9 21/32	250	5 x 5/16 FH	5 x 8 FH	1:1	4.6:1	19.2:1	—	3.4:1	15.7:1	65.5:1	—
B650.3TCR	5 7/8	149	9	228	7 1/32	183	20.0	9.1	—	—	—	—	3 1/4	83	9 21/32	250	5 x 5/16 FH	5 x 8 FH	1:1	4.6:1	19.2:1	—	3.4:1	15.7:1	65.5:1	—
B990.3STR	8	203	10 13/16	274	9 1/2	241	44.8	20.3	7/16	11	3/4	19	3 21/32	98	12	305	8 x 5/16 FH	8 x 8 FH	1:1	9.9:1	40:1	—	2.5:1	24.8:1	100:1	—
B990.3STAC	8	203	12 3/8	314	9 7/16	240	—	—	7/16	11	3/4	19	3 21/32	98	12	305	8 x 5/16 FH	8 x 8 FH	1:1	9.9:1	40:1	—	2.5:1	24.8:1	100:1	—
B990.3TCR	8	203	10 13/16	274	9 7/16	240	41.5	18.8	—	—	—	—	3 21/32	98	12	305	8 x 5/16 FH	8 x 8 FH	1:1	9.9:1	32:1	—	2.5:1	24.8:1	80:1	—
B880.3STR	10	254	13 11/32	344	8 11/32	212	40.4	18.3	3/8	10	3/4	19	2 3/4	70	10 29/32	272	8 x 5/16 FH	8 x 8 FH	2.5:1	9.9:1	40:1	—	5:1	19.7:1	79.5:1	—
B880.3VTOP	10	254	13 11/32	344	8 11/32	212	38.6	17.5	—	—	—	—	2 3/4	70	10 29/32	272	8 x 5/16 FH	8 x 8 FH	2.5:1	9.9:1	40:1	—	5:1	19.7:1	79.5:1	—
B1111.3STR*	11 1/32	280	14 3/16	360	9 9/16	236	50.3	22.8	7/16	11	3/4	19	3 11/16	94	10 21/32	271	8 x 3/8 SH	8 x 10 SH	1:1	9.7:1	44.7:1	—	1.8:1	17.6:1	81:1	—
B1111.3TCR	11 1/32	280	14 3/16	360	8 5/32	207	41.0	18.6	—	—	—	—	3 11/16	94	10 11/16	271	8 x 3/8 SH	8 x 10 SH	1:1	9.7:1	44.7:1	—	1.8:1	17.6:1	81:1	—
B1111.3PTAC*	11 1/32	280	14 3/16	360	8 19/32	218	—	—	—	—	—	—	3 11/16	94	10 21/32	271	8 x 3/8 SH	8 x 10 SH	1:1	3:1	9.7:1	44.7:1	1.8:1	5.4:1	17.6:1	81:1
B1111.3STAC	11 1/32	280	14 3/16	360	9 9/32	236	—	—	7/16	11	3/4	19	3 11/16	94	10 21/32	271	8 x 3/8 SH	8 x 10 SH	1:1	3:1	9.7:1	44.7:1	1.8:1	5.4:1	17.6:1	81:1
B1125	11 19/16	300	—	—	9 13/16	249	—	—	7/16	11	3/4	19	4 1/8	105	11 15/16	303	9 x 15/32 SH	9 x 12 SH	1:1	4:1	13.5:1	54.7:1	1.69:1	6.8:1	22.8:1	92.6:1
B1130.3STR	12 3/4	324	16 3/32	409	12 1/8	308	86.0	39.0	5/8	16	1	25	4 11/32	115	12 3/4	324	9 x 1/2 SH	9 x 12 SH	1:1	10.8:1	55.2:1	—	1.6:1	16.9:1	86.6:1	—
B1130.3TCR	12 3/4	324	16 3/32	409	11 17/32	293	86.0	39.0	—	—	—	—	4 11/32	115	12 3/4	324	9 x 1/2 SH	9 x 12 SH	1:1	10.8:1	55.2:1	—	1.6:1	16.9:1	86.6:1	—
B1135.3STR*	12 3/4	324	16 3/32	409	12 1/8	308	92.6	42.0	5/8	16	1	25	4 11/32	115	12 3/4	324	9 x 1/2 SH	9 x 12 SH	1:1	10.8:1	55.2:1	—	1.6:1	16.9:1	86.6:1	—
B1135.3TCR	12 3/4	324	16 3/32	409	11 17/32	293	77.0	35.0	—	—	—	—	4 11/32	115	12 3/4	324	9 x 1/2 SH	9 x 12 SH	1:1	10.8:1	55.2:1	—	1.6:1	16.9:1	86.6:1	—
B1140.3STR	14 3/16	360	22 1/8	562	18 9/16	462	249.2	113.0	5/8	16	1	25	8 11/32	212	18 1/8	460	8 x 1/2 SH	8 x 12 SH	2.9:1	11.6:1	42.6:1	—	4:1	16.4:1	60.1:1	—
B1145.3STR	14 1/4	362	21 3/16	538	16 1/2	419	192.9	87.5	5/8	16	1 1/16	22	8 9/16	208	17 3/4	450	14 x 1/2 SH	14 x 12 SH	2.9:1	11.9:1	53.6:1	—	4.1:1	16.6:1	75.6:1	—
B1145.3TCR	14 1/4	362	21 3/16	538	16 1/2	419	187.1	84.9	3/4	19	1 1/4	32	8 9/16	208	17 3/4	450	14 x 1/2 SH	14 x 12 SH	2.9:1	11.9:1	53.6:1	—	4.1:1	16.6:1	75.6:1	—

\*Dostępne są kabestany 4-ro biegowe. Skontaktuj się z biurem Harken®