
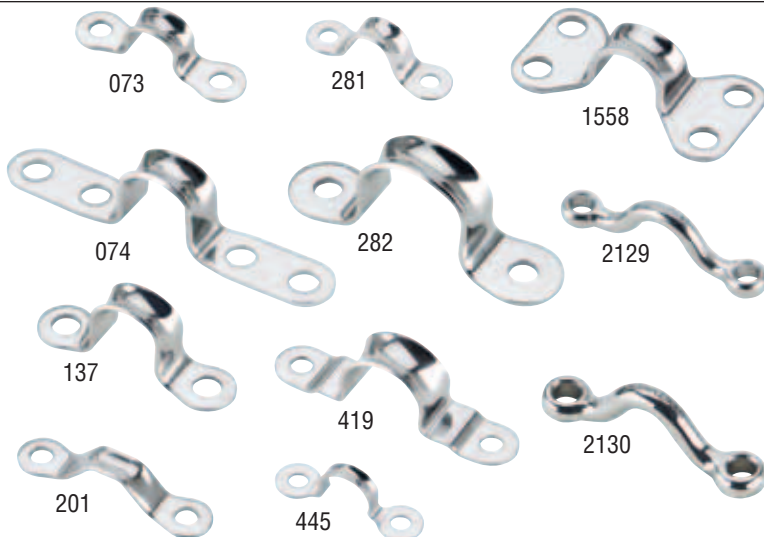


# Przelotki

Przelotki to przydatne wyposażenie dodatkowe. Służą jako podstawa montażowa do bloków pracujących przy niewielkich obciążeniach, można do nich przymocować blok wiązany.

Przelotki kute są niezwykle wytrzymałe, a ich gładki kształt nie powoduje przecierania liny.

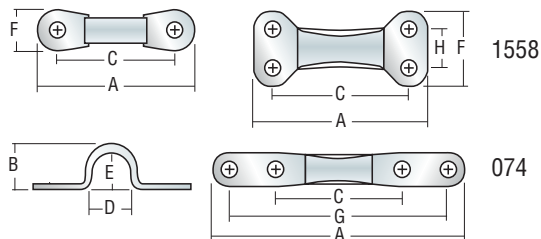

Nr kat.	Waga		Śruby (RH)		A		B		C		D		E		F		G		H		Siła zrywająca		
	oz	g	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	Do knagi	lb	kg
073	.16	4.5	#10	5	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	43	1/2	12	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	7 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	11	3/8	10	7 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	11	—	—	—	—	—	1600	726
074	.64	18	1/4"	6	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	83	3/4	19	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	38	5/8	16	5/8	16	9/16	14	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	70	—	—	—	4000	1814
137	.32	9	1/4"	6	2	51	3/4	19	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	38	5/8	16	5/8	16	9/16	14	—	—	—	—	150/365	3000	1361
201	.16	4.5	#10	5	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	48	3/8	10	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	38	9/16	14	1/4	6	7/16	11	—	—	—	—	150/365	1600	726
281	.16	4.5	#8	4	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	36	1/2	12	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	27	7/16	11	3/8	10	7/16	11	—	—	—	—	338/423	1000	454
282	.8	23	1/4"	6	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	71	15/16	23	2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	52	7/8	22	3/4	19	3/4	19	—	—	—	—	280	3000	1361
419	.5	14	#10	5	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	64	3/4	19	2	51	3/4	19	5/8	16	1/2	12	—	—	—	—	418	1600	726
445	.09	2.5	#8	4	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	38	3/8	10	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	27	7/16	11	3/8	10	7/16	11	—	—	—	—	—	1000	454
1558	1	28	1/4"	6	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	57	5/8	16	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	45	5/8	16	7/16	11	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	29	—	—	5/8	16	—	6000	2722
2129	.35	10	#10	5	2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	53	9/16	14.5	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	43	1/2	13	3/8	10	3/8	10	—	—	—	—	—	2500	1130
2130	.57	14	1/4"	6	2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	59	3/4	19	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	47	5/8	16	1/2	12	1/2	12	—	—	—	—	—	3500	1588

Nie używaj osprzętu Harken® do podwieszania ludzi.

# Ucha Pokładowe


Ucha pokładowe są doskonałe do montażu bloków nisko pokładzie i używane są także jako punkt mocowania sztakli, bloków do reffin oraz wielu innych elementów.

Harken® oferuje szeroki asortyment uch pokładowych ze stali nierdzewnej. Ucha na bazie rombu 688 i 689 wykonane są ze stali kwasoodpornej 316 i często są używane przy podstawie masztu, gdzie kształt rombu umożliwia mocowanie w niewielkiej odległości obok siebie. Ucha 627, 629 i 648 wykonane są ze stali nierdzewnej 17-4 PH.

W celu przeniesienia maksymalnego obciążenia umieszczaj pałąk ucha zgodnie z kierunkiem działania siły.



Nr kat.	Maksymalne obciążenie robocze						Siła zrywająca						Śruby (FH)	
	1		2		3		1		2		3		in	mm
627	5000	2270	4500	2040	4300	1950	10000	4535	9000	4080	8600	3900	1/4	6
629	20000	9070	12000	5440	14000	6350	40000	18140	24000	10890	28000	12700	1/2	12
648	11800	5358	10375	4705	8500	3855	23600	10716	20750	9430	17000	7710	3/8	10
688	3800	1770	5000	2270	4300	1950	7800	3540	10000	4535	8600	3900	1/4	6
689	8500	3855	8000	3628	7800	3540	19000	8618	17200	7800	15600	7075	5/16	8



Nr kat.	Opis	A		B		C		D		E		F		G		Waga	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	oz	g
627	Małe ucho/okrągłe	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	57	—	—	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	27	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	30	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	30	5/8	16	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	24	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	118
629	Duże ucho/okrągłe	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	95	—	—	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	44	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	48	2	51	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	27	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	44	23	652
648	Średnie ucho/HL	3	76	—	—	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	33	1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	40	1 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	50	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	29	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	37	11	312
688	Małe ucho/romb	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	79	2	51	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	60	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	30	9/16	14	7/8	22	43 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	135
689	Duże ucho/romb	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	98	2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	59	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	73	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	35	1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	40	7/8	22	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	27	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	213

Nie używaj osprzętu Harken® do podwieszania ludzi.