


Ucha składane

Ucha składane zapewniają "czysty" pokład. Użyj ich, gdy korzystasz z bloku otwieranego lub odbijacza. Składaj na płasko gdy ich nie potrzebujesz.

Przykręcana do podłoża podstawa i pierścienie uchwyty w kształcie litery D wykonano ze stali kwasoodpornej 316. Wulkanizowana miękka podkładka zapobiega grzechotaniu pierścienia i utrzymuje go we właściwym położeniu.

Zastosowanie:


Pętle/miękkie mocowania
Mocowanie liny dźwigu i podwiesi
Mocowanie odbijaczy
Mocowanie dla ładunków
Ucha do podnoszenia
Kipy

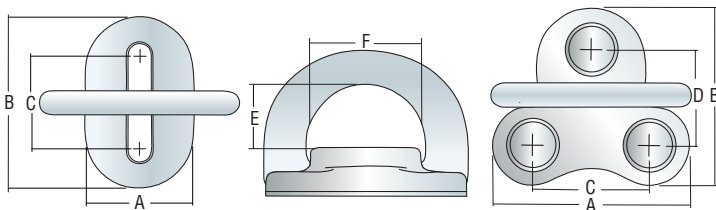

3206



3207



FAQ

W JAKIM KIERUNKU NALEŻY OBCIĄŻYĆ DO UCHO SKŁADANE?

Ucha składane różnią się od tradycyjnych tym, że obciążenie powinno być przyłożone prostopadle do zawiasu ucha i prostopadle do pałąku ucha, a nie w osi ucha. Największe obciążenie można przyłożyć, gdy pierścień ucha kształtu litery D znajduje się w pozycji pionowej lub gdy jest pochylony do pozycji bliskiej do złożonej, obciążenie koncentruje się na stronie mocowania ucha dwoma śrubami.

Nr kat.	Maksymalne obciążenie robocze		Siła zrywająca		Śruby (FH)	
	lb	kg	lb	kg	in	mm
3206	1760	800	3520	1600	1/4	6
3207	3080	1400	6160	2800	1/4	6

Nr kat.	Opis	A		B		C		D		E		F		Waga	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	oz	g
3206	6 mm LL	1	26	1 ⁵ / ₈	41.5	7 ⁷ / ₈	23	—	—	1 ⁹ / ₃₂	14.9	1 ¹ / ₈	28	2 ¹ / ₄	65
3207	6 mm	1 ⁷ / ₈	47	1 ⁵ / ₈	42.25	1 ⁷ / ₈	28	1 ⁵ / ₁₆	23	1 ⁹ / ₃₂	14.9	1 ¹ / ₈	28	2 ³ / ₄	78

Kipy i przelotki Grand Prix

Wytrzymałe przelotki aluminiowe do prowadzenia lin regulacyjnych pod kątem.

Wytrzymałe kipy foka ze stopu aluminium odchylają szoty przed kabestanami zapobiegając nakładaniu się liny na linę. Kipy mają wywiercone dwa niewielkie otwory przez które liny mogą być splecione by utworzyć pętlę.

Wykorzystaj kipy okrągłą w systemach ułożonych poprzecznie do osi jachtu w celu podniesienia lub opuszczenia rogu szotowego żagla.

C8155
C8153C8684
C8882C8541
C8154

PRZELOTKI

KIPY FOKA

Nr kat.	Opis	Wysokość		Szerokość		Waga		Maks. lina Ø		Maks. obciążenie robocze		
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	lb	kg	
Przelotki												
C8153	Przelotka Big Boat	1 ⁷ / ₁₆	36.5	1 ²¹ / ₃₂	42	5.5	155	5 ⁵ / ₈	16	5512	2500	
C8155	Przelotka Midrange	1 ⁷ / ₃₂	30.5	1 ⁵ / ₁₆	34	3.5	99	3 ³ / ₈	10	3968	1800	
Kipy foka												
C8154	Kipa Big Boat	2 ⁹ / ₃₂	58	4 ³ / ₄	120	9.6	272	7 ⁷ / ₈	22	4248	1927	
C8541	Kipa Midrange	1 ⁵ / ₁₆	34	2 ³ / ₄	70	3.2	91	1 ¹ / ₂	12	1499	680	
C8684	Floating jib lead thimble/1:1	2	50.8	2	50.8	1.8	51	7 ⁷ / ₈	22	10000	4536	
C8882	Floating ring sheet lead/2:1	3	76.2	3	76.2	6.8	193	1 ⁵ / ₁₆	24	7200	3266	

Nie używaj osprzętu Harken® do podwieszania ludzi. Skontaktuj się z Harken w celu ustalenia ceny i terminu dostawy.